

MÖCKELN




Sorteringsverk MS2600



Möckeln Svenska AB lanserade 2010 ett svenskbyggt 2-däckt hydrauliskt sorteringsverk, byggt för att klara av tuffa svenska förhållanden, och med samma höga kvalitet som Möckelns övriga sortiment. Sikten är frisvängande. Som option finns vibrerande galler.



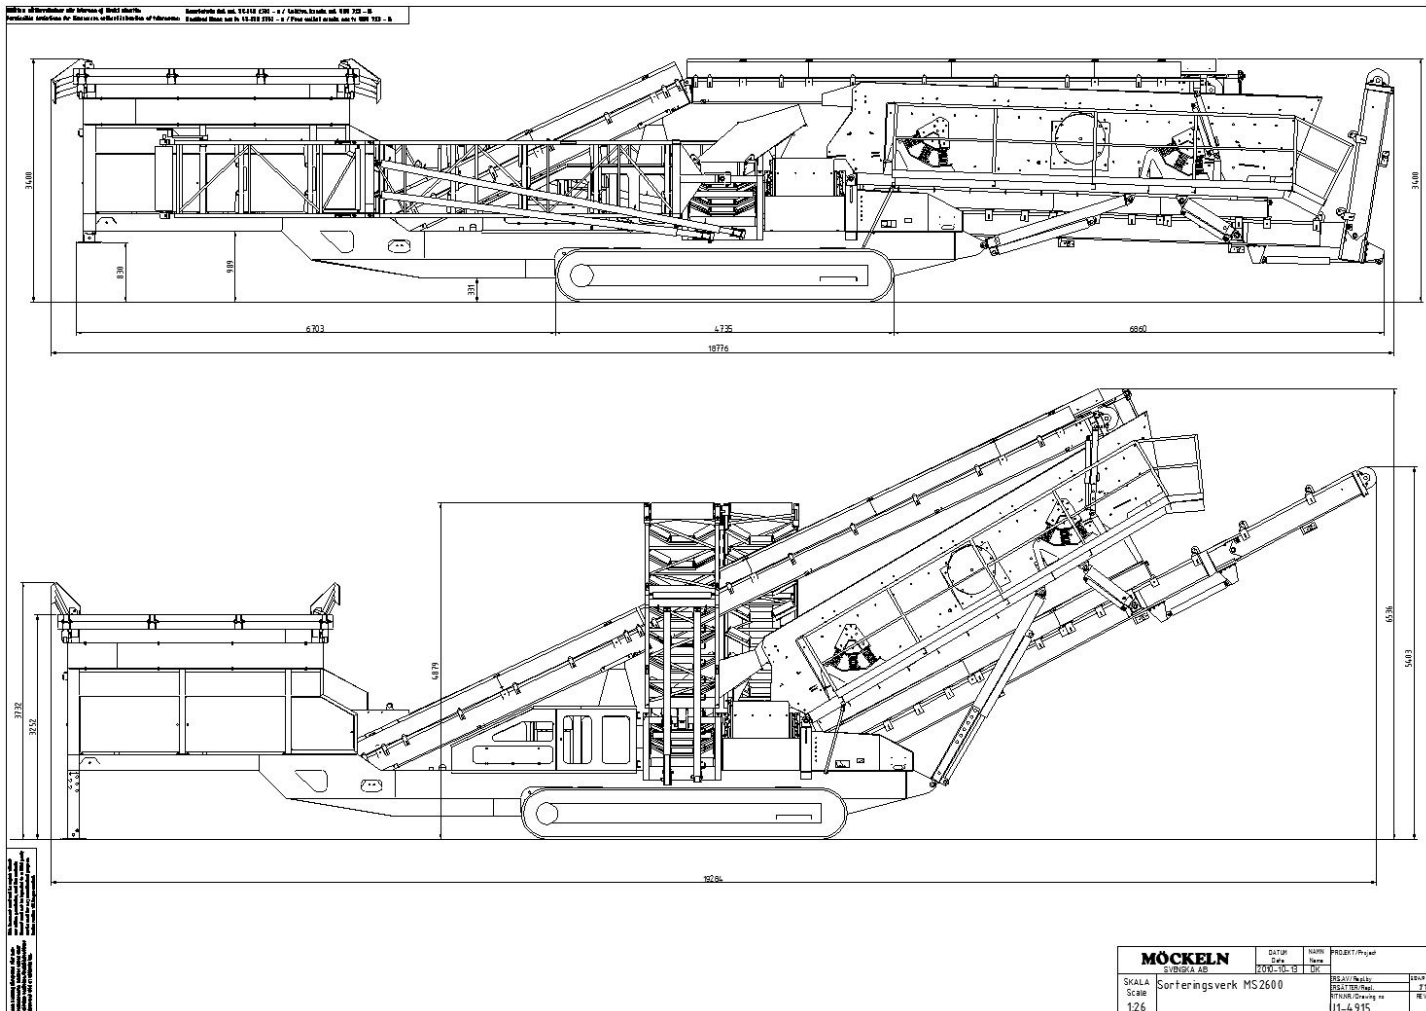

Teknisk Specifikation

Bandmatarficka

6 m³ med 1000 mm band och gummibeklädd drivrumma.
 Vinklat hydrauliskt grovgaller där tippriktning kan ändras.

Sikt

2-däckad sikt 6100 x 1500 mm på både över och underdäck. Bolldäck på underdäck som option för att öka rensiktningen. Siktinkeln är ställbar i 5 steg mellan 18,5°-30,5°.

Transportörer

Maskinen har långa sidotransportörer med en utlastningshöjd på 4750 mm vilket ger bra spridning på materialen och stora upplag. Sidotransportörerna är 800 mm breda och försedda med medbringare för att minska tillbakarullning av material.

Drivenhet

Maskinen drivs hydrauliskt med en 96kW CAT 4.4 motor.

Optioner

Vibrerande grovgaller.
 Bolldäck på underdäck för att öka rensiktningen.

Transportmått

Längd 18,8 m
 Bredd 3 m
 Höjd 3,4 m
 Vikt 29 800 kg

Möckeln Svenska AB

Solviksvägen 2 • 343 37 ÄLMHULT • Tel 0476-56800 • Fax 0476-56801
 www.mockeln.com • info@mockeln.com