

MÖCKELN




Sorteringsverk MS3600



Möckeln Svenska AB lanserade våren 2011 ett nytt hydrauliskt sorteringsverk med 3-däckad, frisvängande sikt. Detta är byggt för att klara tuffa förhållanden, och med samma höga kvalitet som Möckelns övriga sortiment.



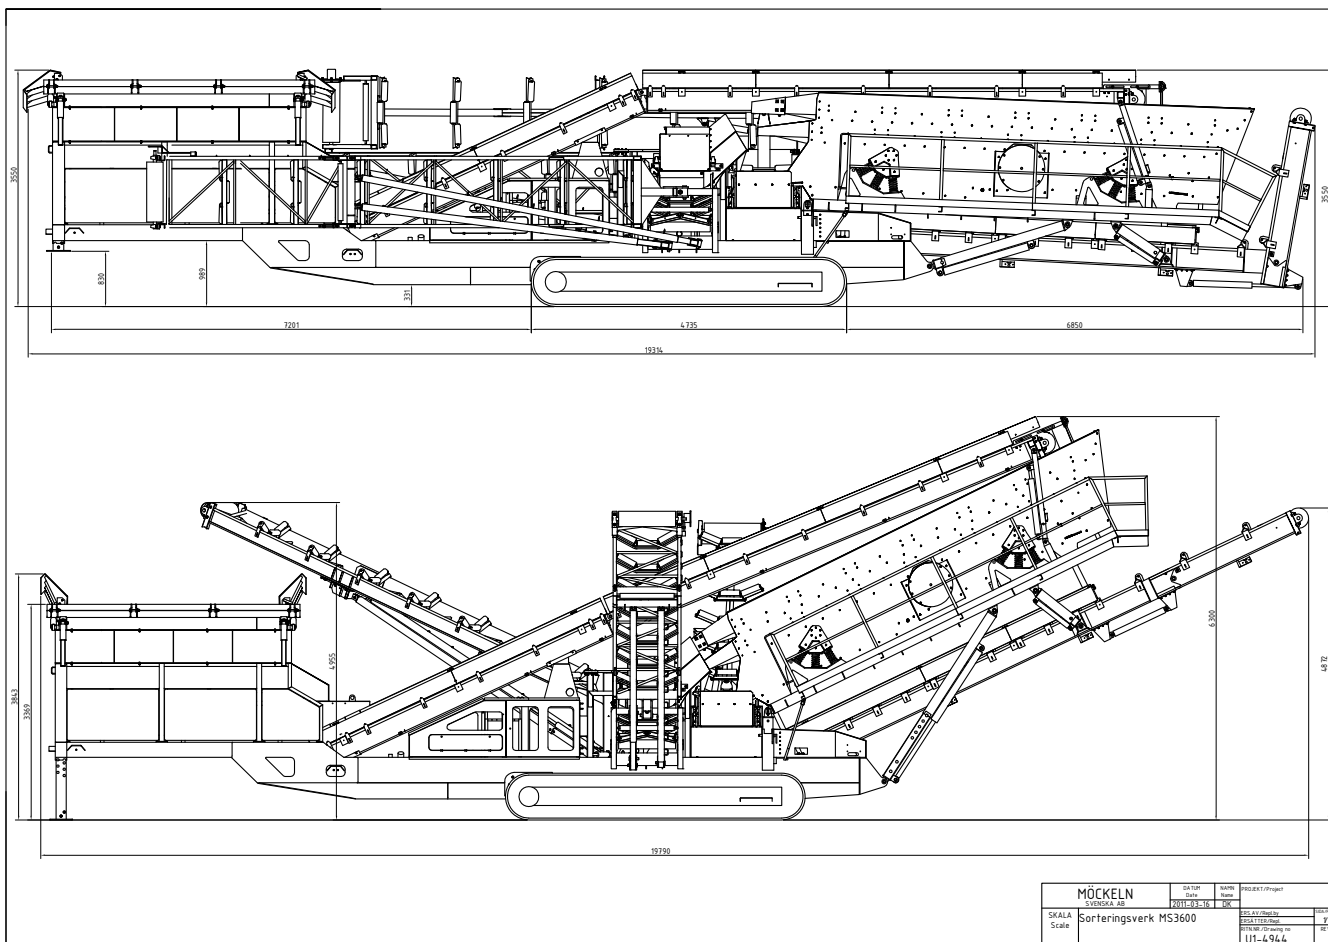

Teknisk specifikation

Bandmatarficka

7 m³ med 1000 mm band och gummibeklädd drivtrumma.
Vinklat hydrauliskt grovgaller där tippriktning kan ändras.

Sikt

3-däckad sikt 6100x1500 mm på alla däck.
Siktvinkeln är ställbar i 4 steg mellan 16°-25°.

Transportörer

Maskinen har långa sidotransportörer med en utlastningshöjd på ca 5 m vilket ger bra spridning på materialen och stora upplag. Sidotransportörerna är 800 mm breda förutom överkornstransportören som är 650 mm, och försedda med medbringare för att minska tillbakarullning av material. Alla transportörer är hydrauliskt fällbara.

Drivenhet

Maskinen drivs hydrauliskt med en 96 kW CAT 4.4-motor.

Optioner

Vibrerande grovgaller.
Bolldäck på underdäck för att öka rensiktningen.

Transportmått

Längd: 19,3 m
Bredd: 3,10 m
Höjd: 3,55 m
Vikt: 33 000 kg

Möckeln Svenska AB

Solviksvägen 2 • 343 37 ÄLMHULT • Tel 0476-56800 • Fax 0476-56801
www.mockeln.com • info@mockeln.com